



ユニファイドコミュニケーション マイクスピーカーシステム

# YVC-1000MS

Skype for Businessとのコラボレーションでワークスタイルを変革

With Yamaha's superior audio technology and expertise,  
the YVC-1000MS enhances Skype for Business meetings in large rooms.



## 優れた拡張性で幅広い用途に対応

YVC-1000MSの標準構成は本体(スピーカー部)とマイク1台です。拡張マイク「YVC-MIC1000EX」を最大4台(合計5台)まで増設できるので、小さな会議室から40人規模の会議にまで利用することが可能です。さらにハンドマイクや外部スピーカーを利用することで、100人規模の大規模会議や遠隔セミナー・社長訓示など、大人数が集まる広い施設で多様な用途の双方向コミュニケーションを実現します。



## 独自の高音質技術で、快適なコミュニケーションを実現


ストレスなく双方向会話ができる「適応型エコーキャンセラー」や、室内のエアコンなどからの定常的なノイズを除去し声だけを伝える「ノイズリダクション」、マイクに収音した音から人間の声を高い精度で判定する「Human Voice Activity Detection(HVAD)」など、ヤマハ独自の音声処理技術を数多く搭載。



## かんたんに使える親切設計

YVC-1000MSを起動すると、会議室の大きさや天井の高さなど、ご利用になる部屋の音響を常に自動で学習し、最適化します。さらに音声ガイダンス機能付きなので、Bluetooth接続完了時など、さまざまなシーンで操作をサポートします。

## 収音範囲イメージ図 (推奨3m以内/最大5m ※マイク1台あたり)

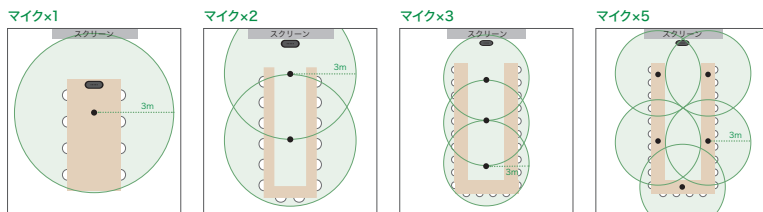

- 収音範囲は使用環境/条件によって変わる場合があります。
- YVC-1000MSでは話者とマイクの距離が近いほうが収音時の音質が向上します。
- 「マイク×3」と「マイク×5」の机レイアウトは同じですが、マイクを話者の近くに置いた「マイク×5」の方が通話音質がよくなります。

## 主な仕様

ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム

### YVC-1000MS

希望小売価格 120,000円(税別)  
JANコード 4957812627597

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 総合 | 外部インタフェース | 本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCAピン)、オーディオ出力端子(RCAピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)×2、電源端子、マイク端子、マイク入力端子、出力端子       |
|    | 最大消費電力    | 20W(マイク1台接続時)、35W(マイク5台接続時)   |
|    | 電源        | AC100V(50/60Hz)   |
|    | 電圧降下規格    | VCCIクラスA  |
|    | 動作環境条件    | 温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)   |
|    | 寸法        | 本体:332(W)×95(H)×162(D)mm<br>マイク:136(W)×36(H)×136(D)mm   |
|    | 質量        | 本体:1.8kg、マイク:0.4kg  |
|    | 対応OS      | Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10 USB:USB 2.0以降 |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 総合    | Bluetooth  | Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR<br>対応プロファイル:HFP(1.6)、A2DP<br>対応コーデック:CVSD、mSBC、SBC<br>無線出力:Class2<br>最大通信距離:10m |
|       | NFC  | 対応機種:NFC対応Android機器  |
|       | 音声ガイダンス  | 英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語  |
|       | 付属品  | 電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書   |
| オーディオ | その他  | ファームウェアアップデート(PCからUSBで転送)  |
|       | マイク  | 単一指向性×3  |
|       | スピーカー  | フルレンジ×1  |
|       | 音量   | 最大95dB(0.5m)   |
|       | 周波数帯域  | 収音:100Hz~20,000Hz、再生:100Hz~20,000Hz  |
| 信号処理  | 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイク自動追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、自動音響調整 |  |

**安全に関するご注意** ●本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

●本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をしておりません。●このカタログの記載内容は2018年1月現在のものです。●仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。●価格には本体設置費用は含まれておりません。●本カタログに記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標あるいは商標です。●BluetoothおよびBluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ヤマハ株式会社はライセンスに基づき使用しています。●AndroidはGoogle Inc.の商標です。



このパンフレットは再生紙と植物油インクを使用しています。

## 音声コミュニケーション機器お客様相談センター

■ お電話によるお問い合わせ先 ☎03-5651-1838 ■ FAXによるお問い合わせ先 ☎053-460-3489

ご相談受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます。)

メールでのお問い合わせはこちら <https://sound-solution.yamaha.com/support/uc/>

## ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

2018年1月作成

カタログコード MYVC1000MS02